



●●●● > Planificación

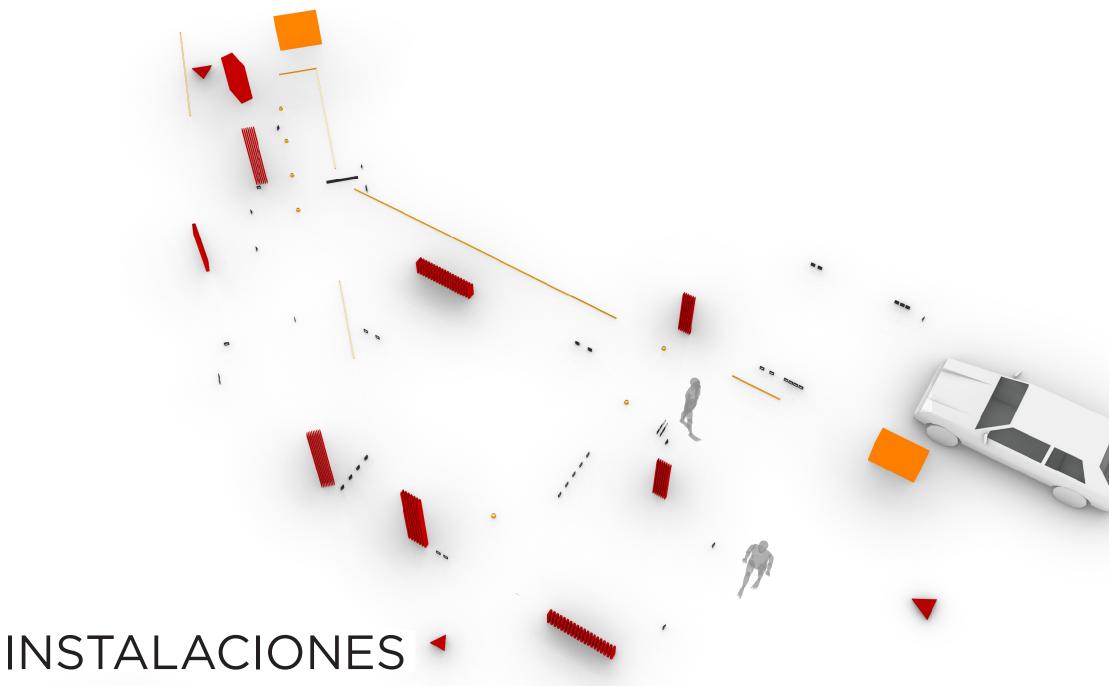


ELEMENTOS BAÑOS-COCINA-ILLUMINACIÓN


Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

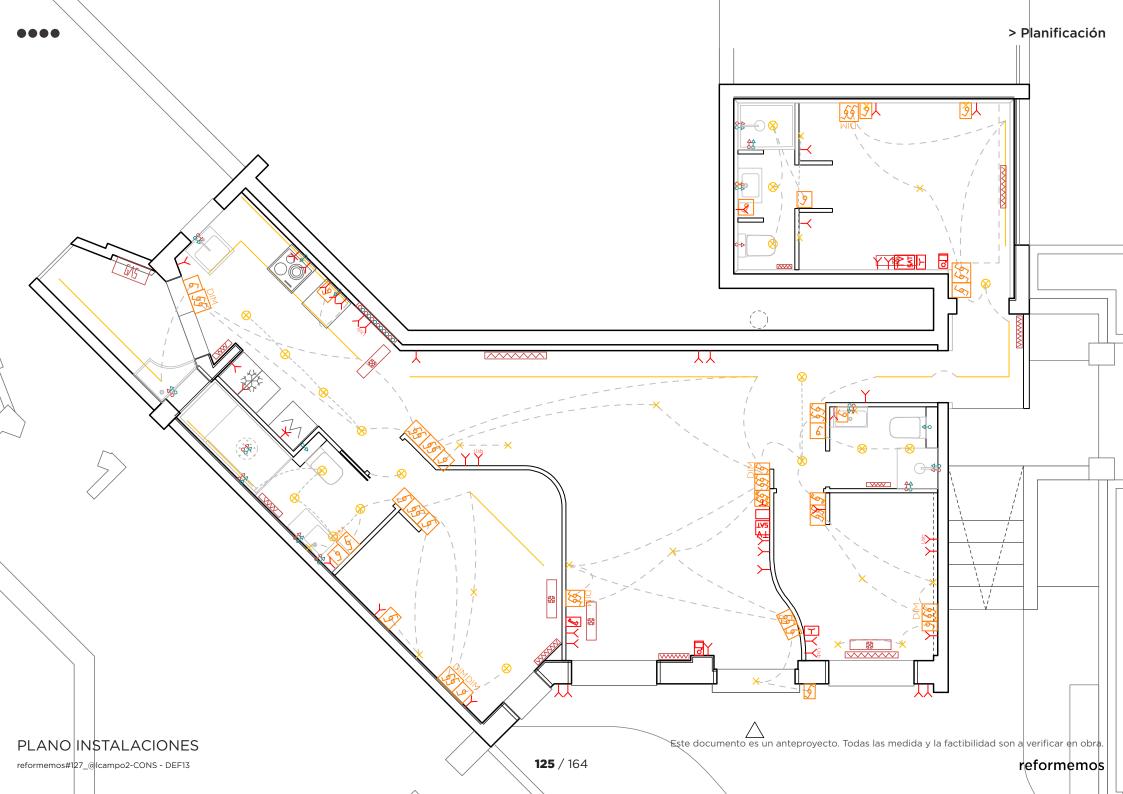






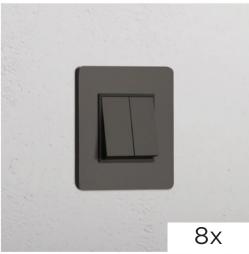

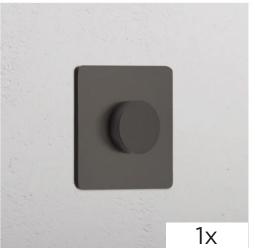

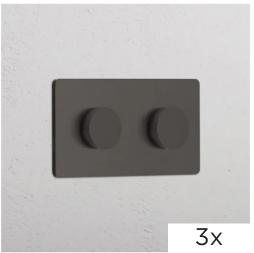














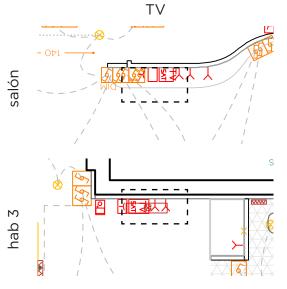


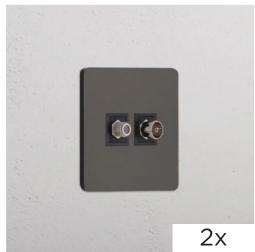





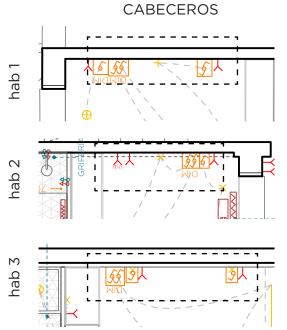

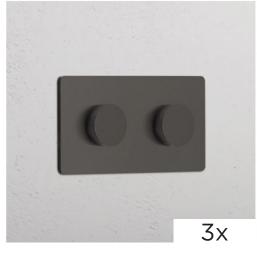







2x

PENDIENTES BARRA

PENDIENTES COMEDOR

DE TECHO SALÓN

1x

DE TECHO HABS



ILLUMINACIÓN
reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF13

1x

## ...

## **IRSAP** heat







**RADIADORES ALTOS** 



2 COLUMNAS 3 COLUMNAS 4 COLUMNAS 5 COLUMNAS



**TOALLEROS** 






Ref. 82509682

Aire acondicionado inverter multisplit 2x1 MITSUBISHI 40zs01-w 3000+1720 fg

★★★★ 56 opiniones

1.500 €

No se vende en tienda ni por teléfono

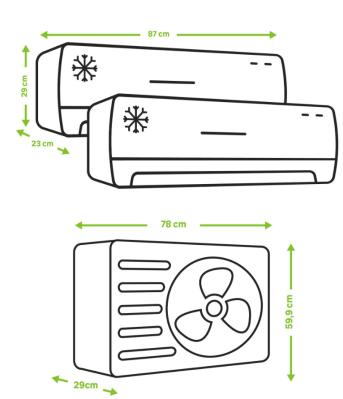









**130** / 164

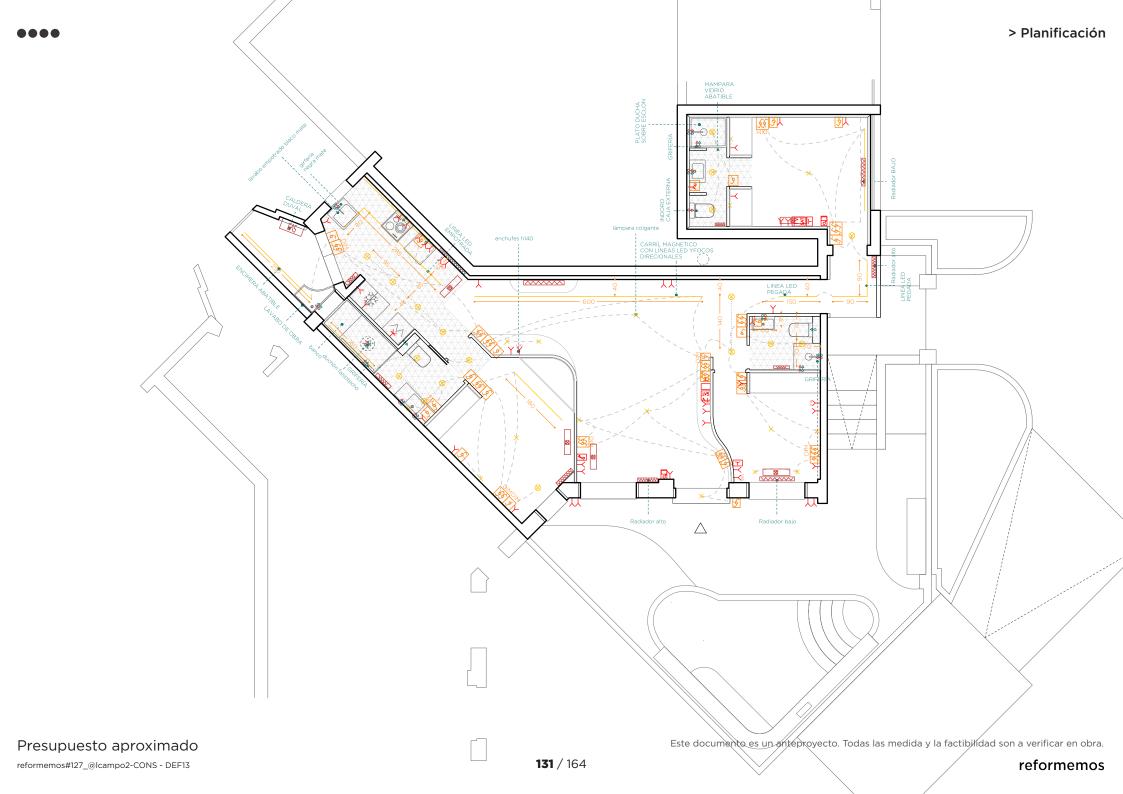

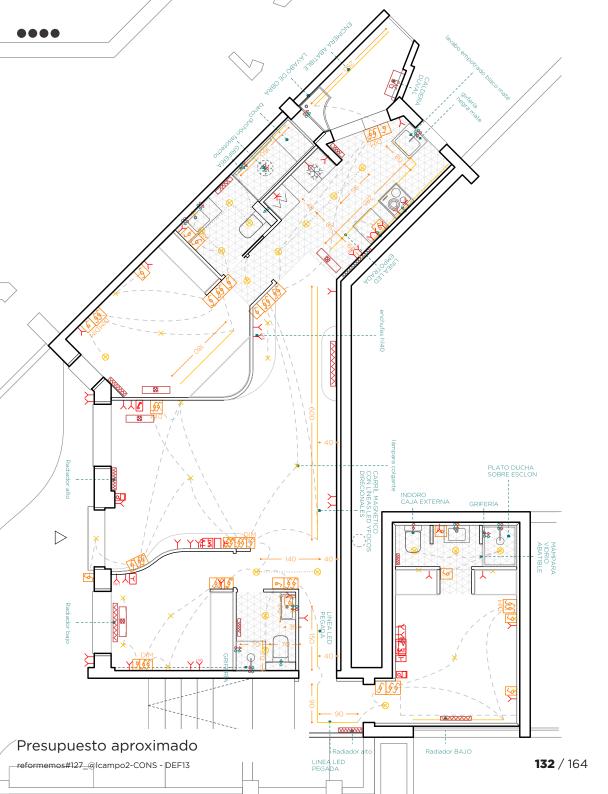

	7		INSTALACIONES			
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			inst6a-ELETTR./cuadros PRINCIPALES			
i24.06.a	uds	CUADRO ELÉCTRICO	Instalación y suministro de Cuadro eléctrico monofasico automatico 40 A 3 differenziali monofase 2x40 / 30 a 1 / 4 e 2 per gli altri Automaticos.1 monofasico automatico di 10 A per l'illuminazione automatico di 10 A per l'illuminazione automatica 7 monofase 16 A, per vari usi, utilizza diverse umido, lavaggio , lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice e horno.2 Automaticos 2x25 a, per vitroceramica e uno per la macchina d aria condizionata, raccordi, cablaggio e manodopera inclusi.	0,00	1,00	0,00
	>	REGISTROS	Suministro y colocación registros electricos por area	0,00	3,00	0,00
			Inst6b-ELETTR./ EXTRA			
	>	INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA AIRE	Nueva instalacion para aire acondicionado	0,00	1,00	0,00
			inst6d-ELETTR./puntos			
i27.06.d	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990 instalado.	0,00	11,00	0,00
	>	03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	8,00	0,00
	>	03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, commutadores y cruzamiento JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	2,00	0,00
			inst6e-ELETTR./puntos doble			
i28.06.e	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	0,00	0,00
	>	03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	11,00	0,00
	>	03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) CON <b>JUNG 990</b>	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo JUNG 990	0,00	1,00	0,00

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

> Planificación

			inst6f-ELETTR./enchufes			
i29.06.f	uds	ENCHUFE SENCILLO SIMÓN 31 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 2,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+L.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	37,00	0,00
	>	ENCHUFE DE FUERZA 25A SIMÓN 48 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe de fuerza 25A con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/9p5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
	>	ENCHUFE USB CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe USB con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/955 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (III+t.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
			inst6g-ELETTR./telefono			
i30.06.g	uds	TOMA TELÉFONO O TV CON JUNG 990 O CORSTON	Toma de teléfono o TV realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de linea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono o TV con marco JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
	>	TIMBRE COMPLETO CON JUNG 990 O CORSTON	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco JUNG 990 o similar y zumbador, instalado.	0,00	2,00	0,00
	>	03.04.04 INSTALACIÓN DE TOMAS DE INTERNET/RJ45 CON JUNG 990 O CORSTON	Suministro e instalación de toma de datos, incluido cableado UTP de categoría 6	0,00	2,00	0,00
			inst6h-ELETTR/Tv			
i31.06.h	uds	DERIVADOR SEÑAL TV 2D	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite compuesto por un derivador de 2 direcciones (2D) para FI, UHF y VHF, totalmente instalado.	0,00	2,00	0,00
			inst7d-ILUMINACIÓN			
i37.07.d	uds	03.03.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (TECHO)	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.	0,00	18,00	0,00
	>	03.05.02 FOCOS LED HALOGENOS (REDONDO FIJO)	Suministro e instalación de focos halógenos redondos fijo, para lámparas led de la marca estilo VULCANO o modelo similar de 5w de potencia.	0,00	18,00	0,00
	>	03.05.04 BARRA LED HALÓGENOS (DOWN LIGHT)	Suministro e instalación de lineas led con focosa direcionables	0,00	20,00	0,00

			inst7a-GAS/elementos			
i32.07.a	uds	05.02.01 SUMINISTRO CALDERA	Suministro de caldera SAUNIER DUVAL o parecida. Antes de su sostitución evaluar el estado de la caldera existente con posibilidad de su reutilizo	0,00	1,00	0,00
			inst7a2-GAS/sistema			
i33.07.a2	uds	05.01.01 INSTALACION INTERIOR DE GAS CORTO RECORRIDO SIN ENVAINAR	Instalación interior de gas en vivienda para calentador/caldera ACS / cocina encimera, desde la llave de abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado y llaves de aparato, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento, según normativa vigente, i/ dictamen.	0,00	1,00	0,00
			inst7b-CALEFACCIÓN/elementos			
i34.07.b	uds	05.05.02 ELEMENTOS DE RADIADOR	Suministro e instalacion de elementos de radiador	0,00	7,00	0,00
	>	05.05.03 RADIADOR TOALLERO	Suministro e instalacion de elementos de radiador toallero	0,00	3,00	0,00
			inst7b2-CALEFACCIÓN/sistema			
i35.07.b2	uds	RC-circuito riscaldamento andata e ritorno	Mandata circuito e tubo di ritorno per il riscaldamento speciale multistrato.	0,00	7,00	0,00
	>	RC-termostato	termostato di controllo centralizzato	0,00	1,00	0,00
			inst7c-CLIMATIZACIÓN			
i36.07.c	uds	05.06.04 SPLIT DAIKIN	Suministro e instalacion de equipo SPLIT (2x1) de la marca MITSUBISHI	0,00	2,00	0,00
	>	05.06.02 PREINSTALACIO N FRIGORIFICA PARA SPLIT	Preinstalación frigorífica de máquina de aire acondicionado por split, mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado con protección de aislamiento térmico para funcionamiento con refrigerante ecológico libre de cloro R-410, línea eléctrica de interconexión entre unidades, cajas de registro.	0,00	5,00	0,00
	>	05.06.03 INSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Instalación frigorifica, conforme a normativa, realizada por empresa autorizada, según Normativa Europea 1005/2009, 842/2006 y RD 795/2010, realizar pruebas de estanqueidad del circuito frigorífico con nitrógeno seco a 30 kg./cm2.	0,00	5,00	0,00

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF13 reformemos

