
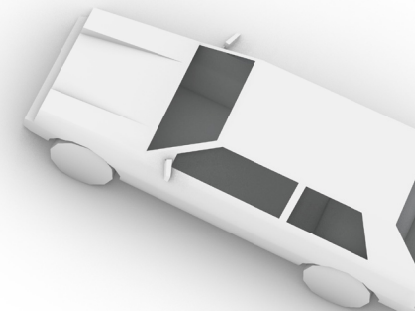
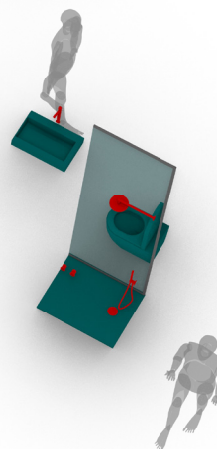



# r#127 @lcampo 2


## BANOS

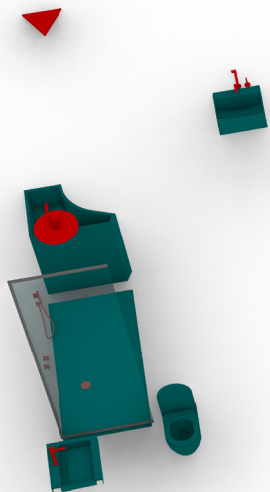

# BAÑOS

ELEMENTOS BAÑOS-COCINA-ILLUMINACIÓN

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF19

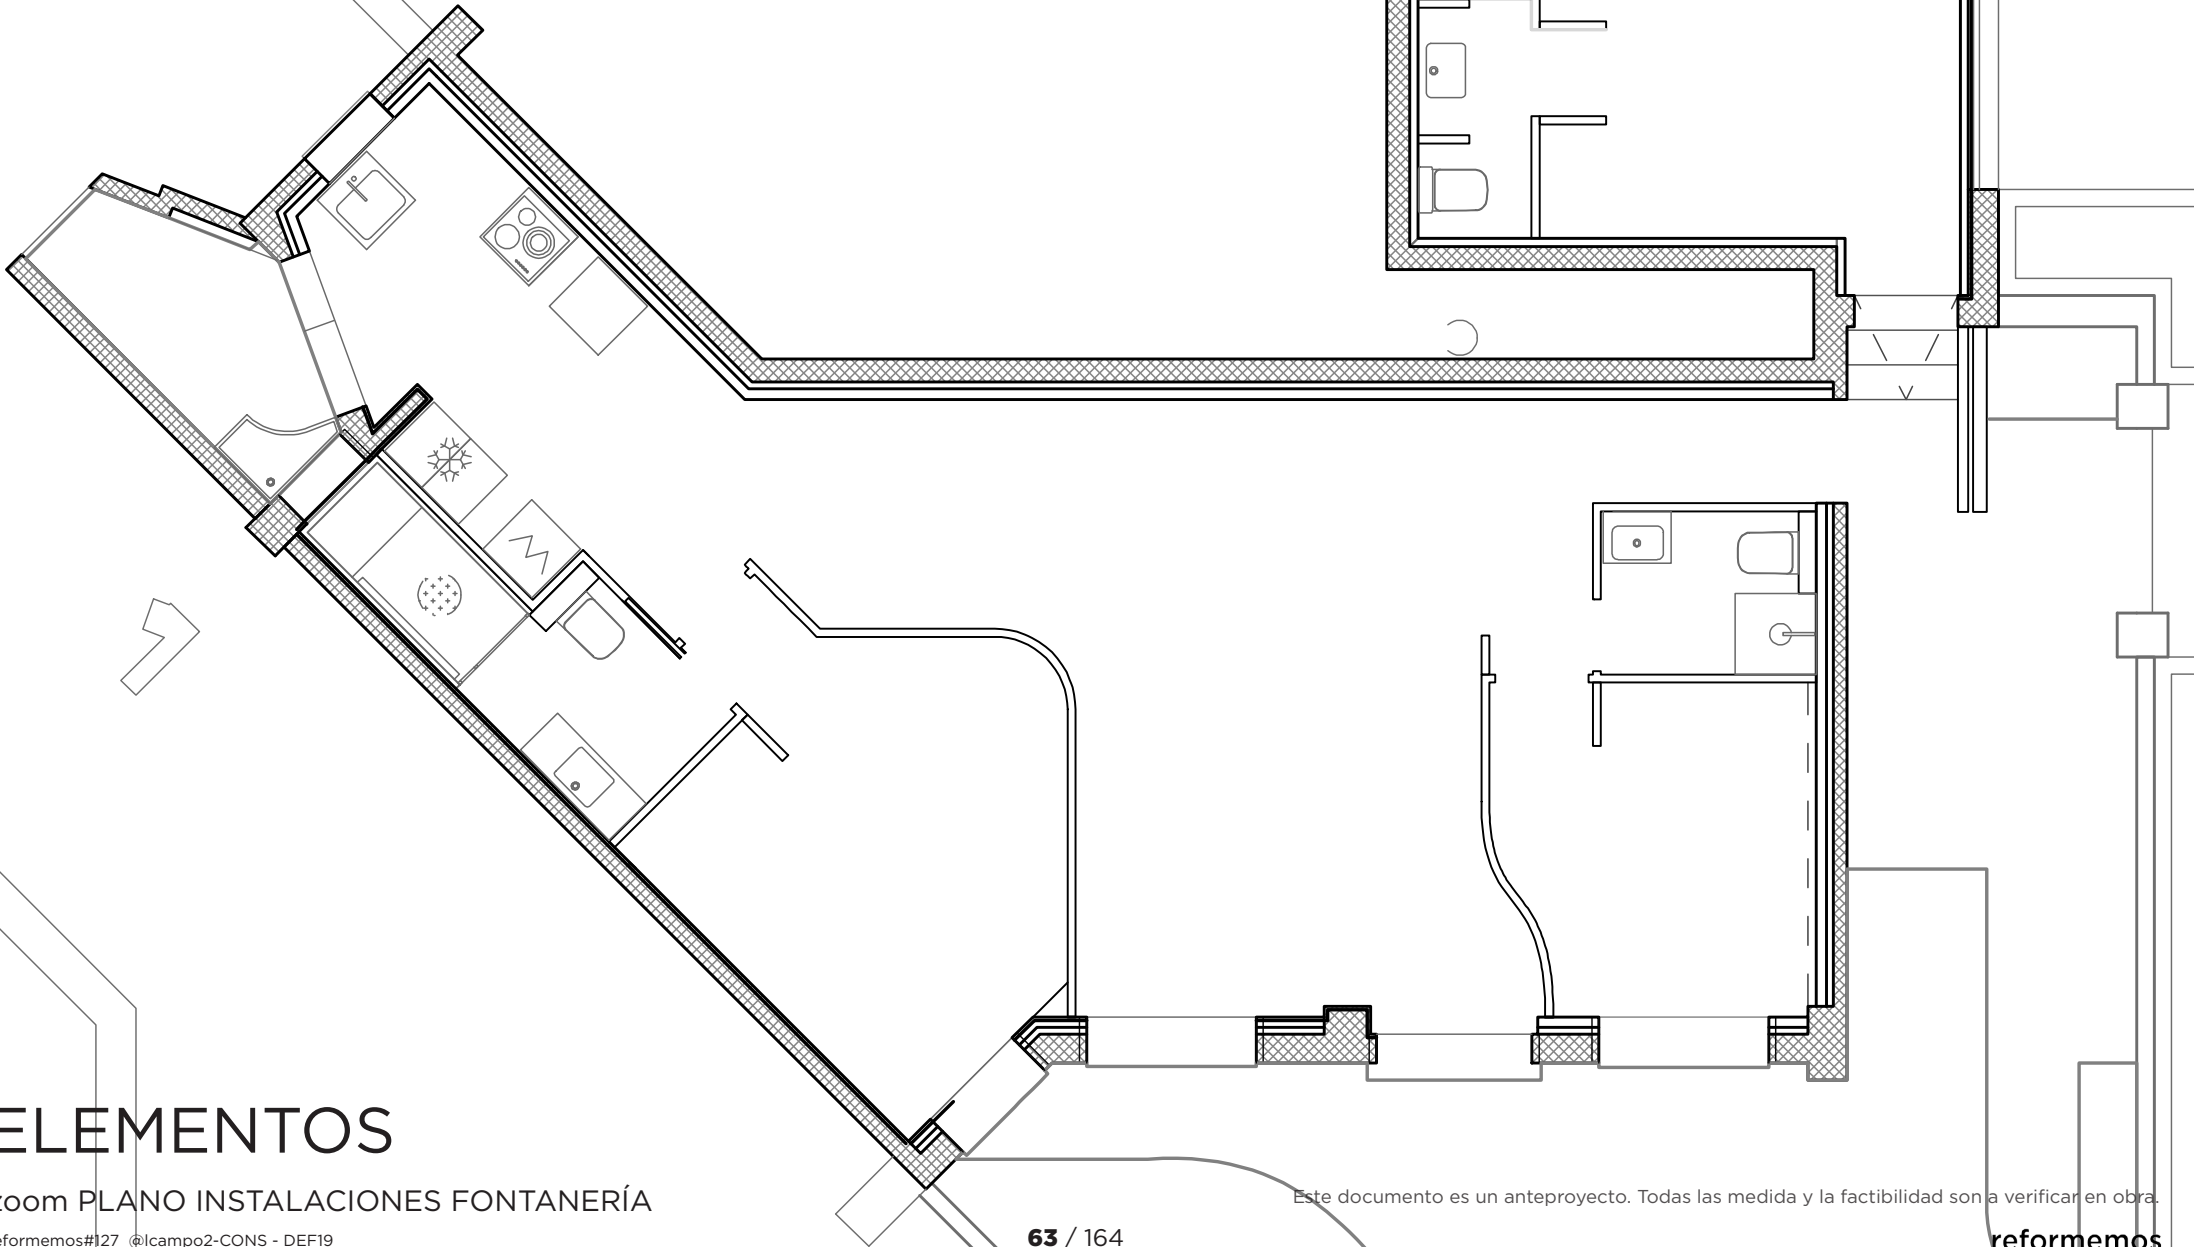

# ELEMENTOS

zoom PLANO INSTALACIONES FONTANERÍA

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF19


Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.








# BAÑO 1 - HAB PRINC.

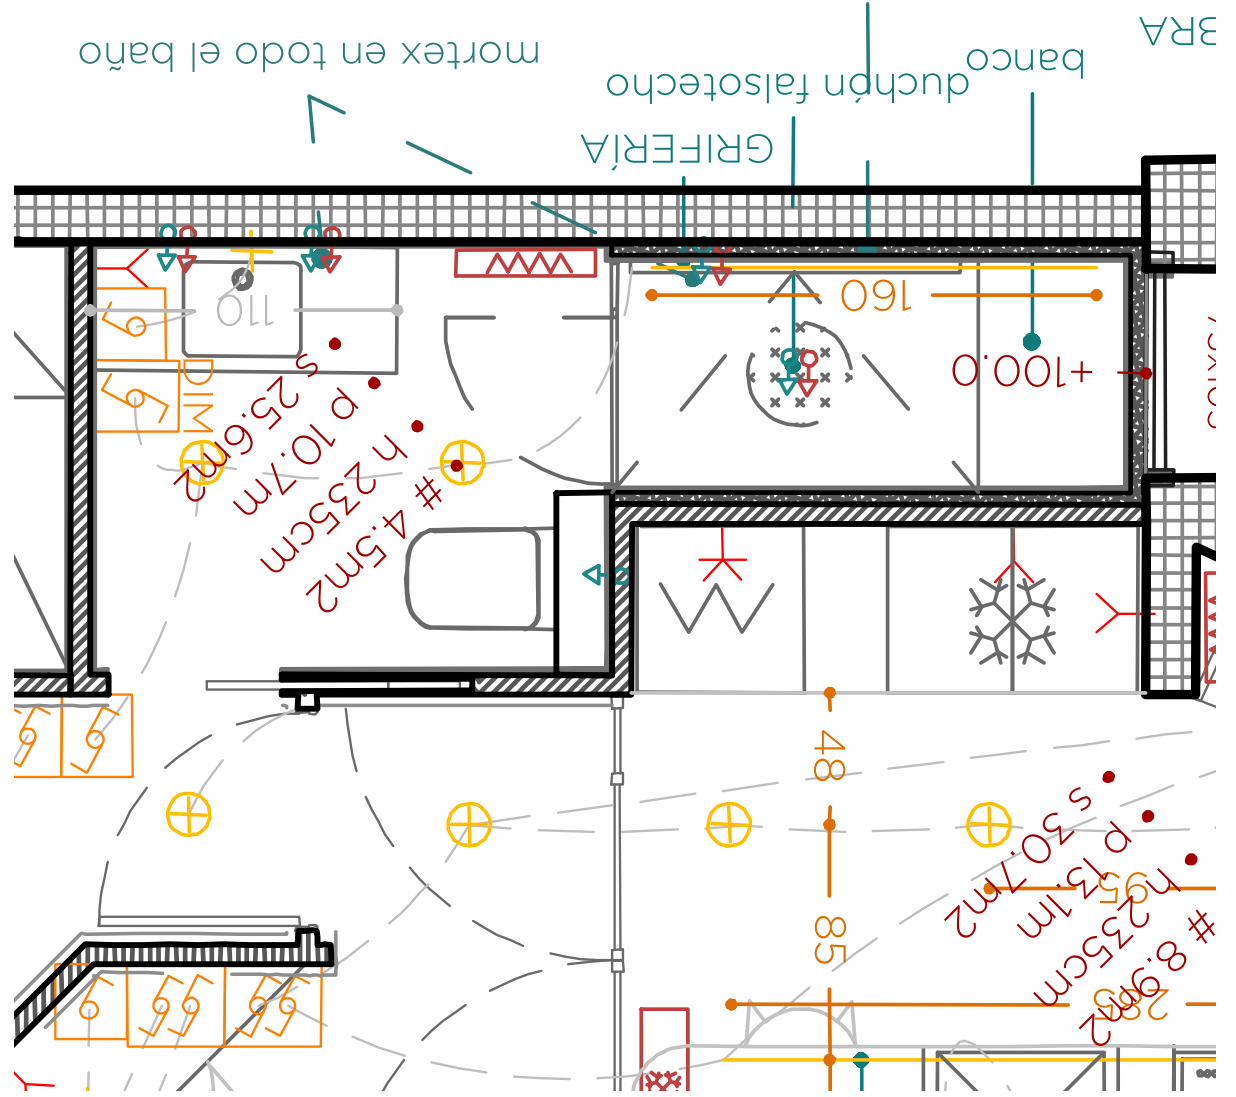



Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.





ENCIMERA DE OBRA

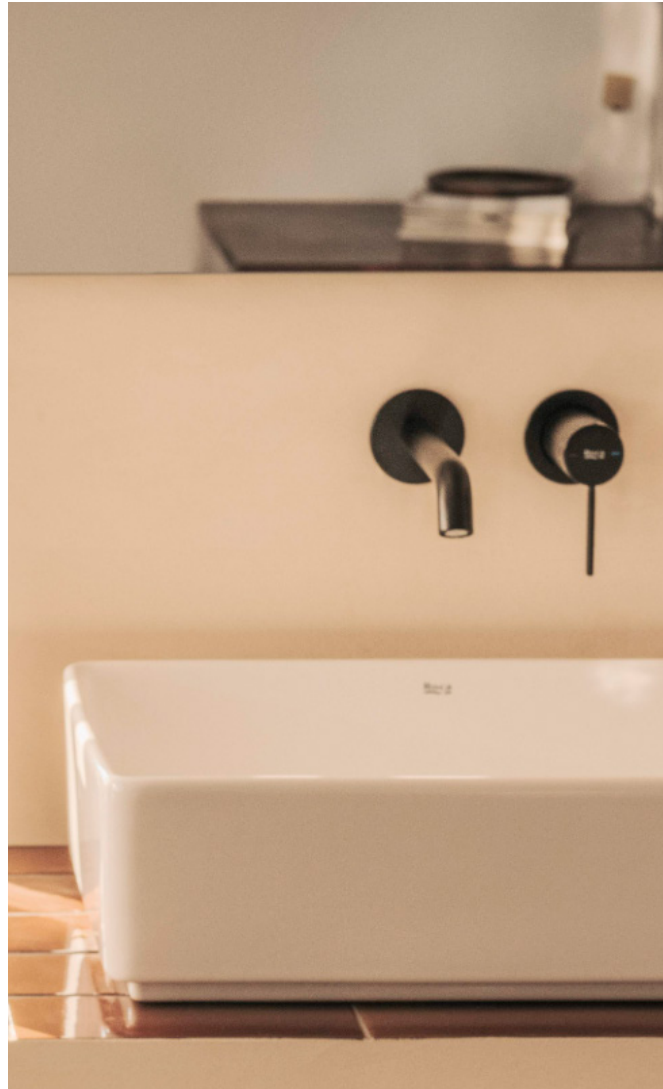

Lavabo sobre encimera ROCA TURA

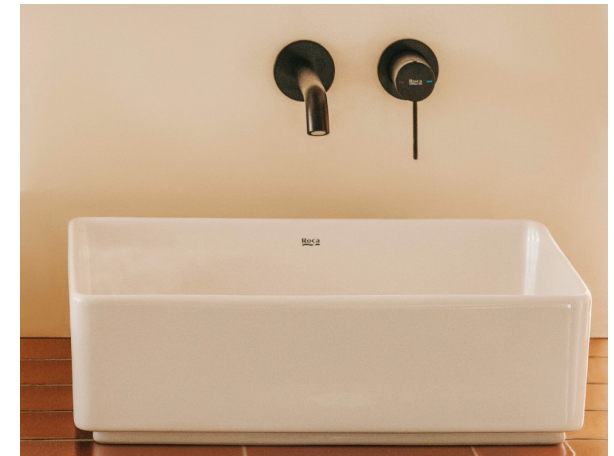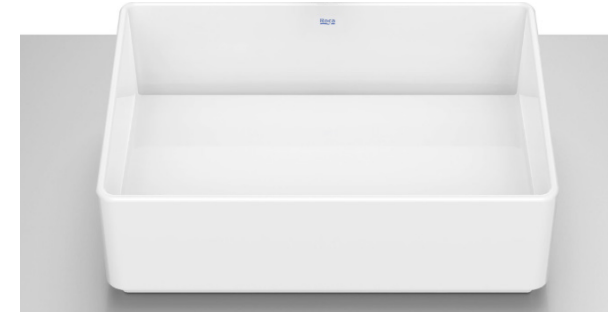

Grifería empotrable lavabo ROCA ONA

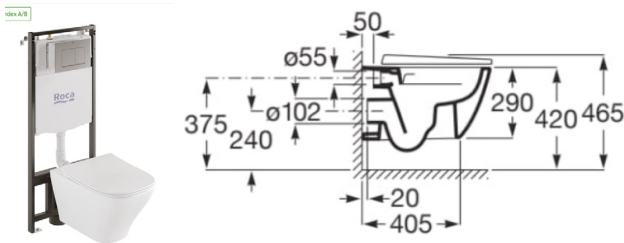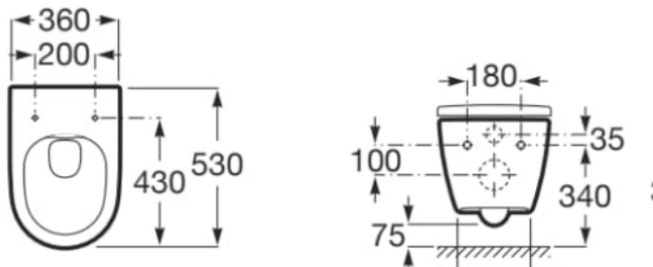

Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA





PLATO DE OBRA CON DESAGUE LINEAL



Mampára fija + puerta abatible

# BAÑO 1 - HAB PRINC.



## ELEMENTOS Y ACABADOS BAÑO 1

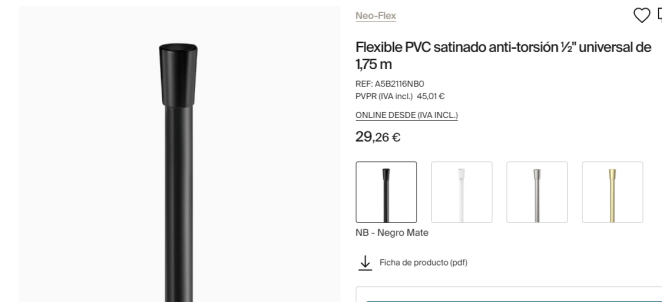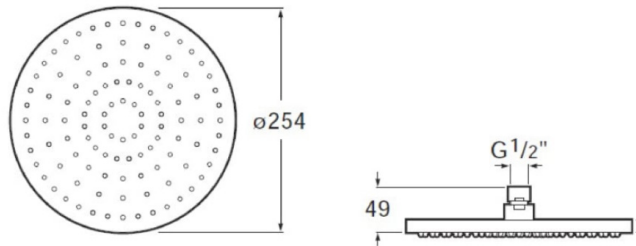

Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403

Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado

Ducha de mano ROCA Round sensum con 3 funciones con tubo Flexible PVC satinado anti-torsión universal de 1,75 m

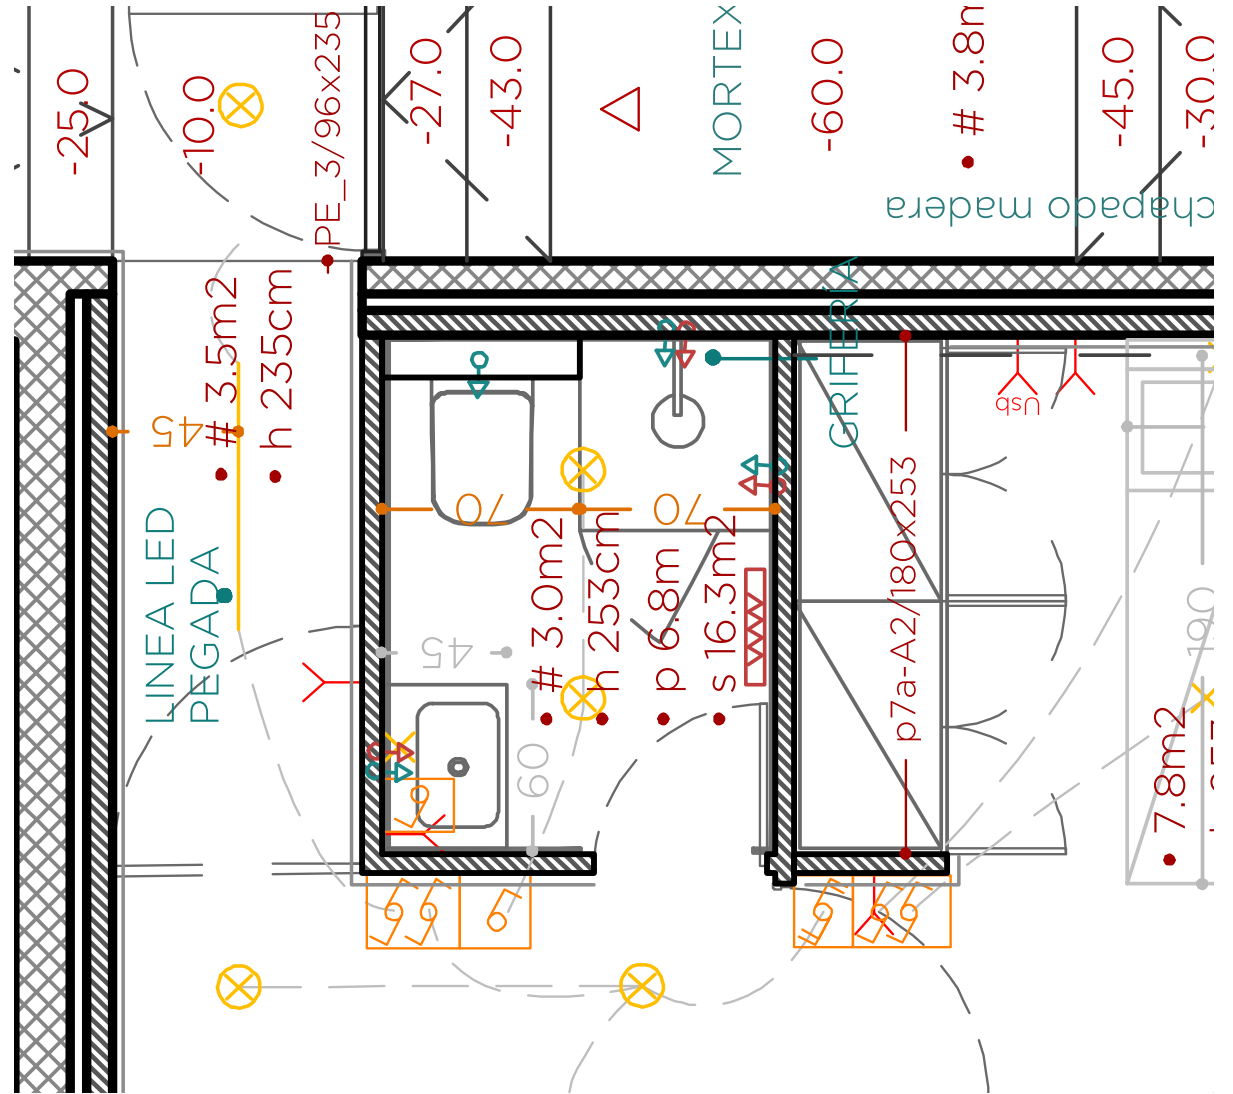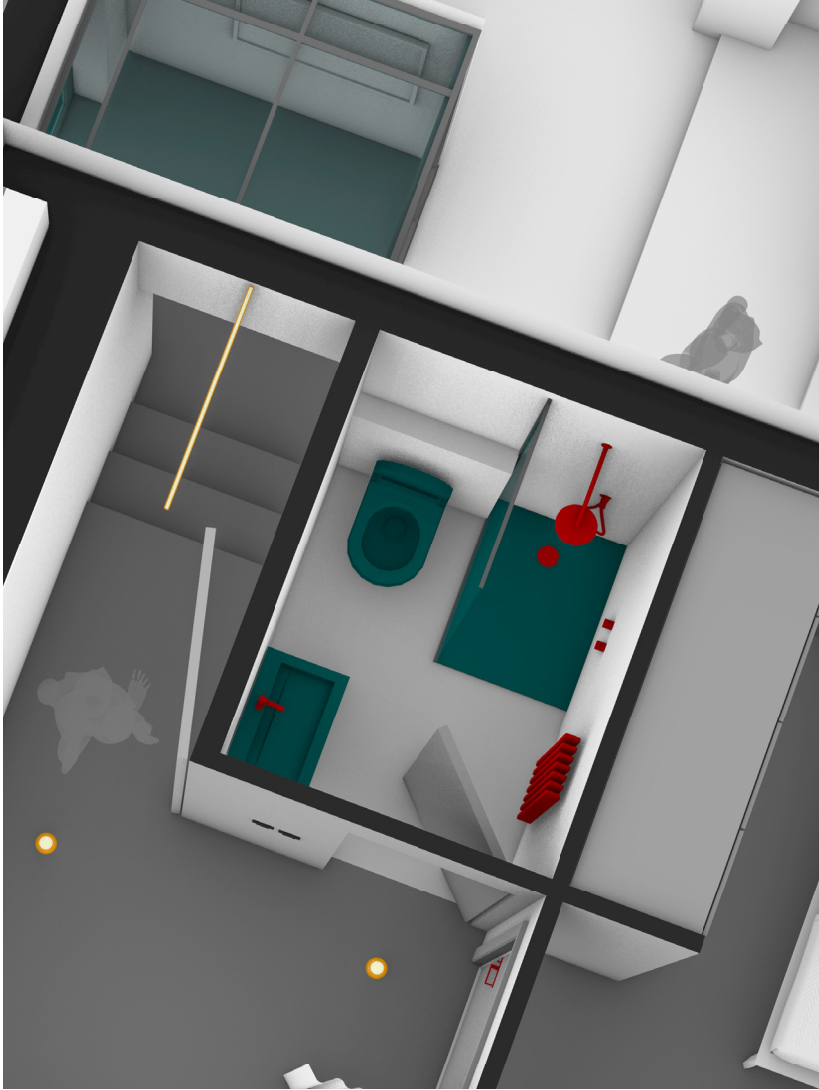

# ASEO

ELEMENTOS Y ACABADOS ASEO


Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos



Grifería empotrable para baño-ducha ROCA Cala ( 2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum

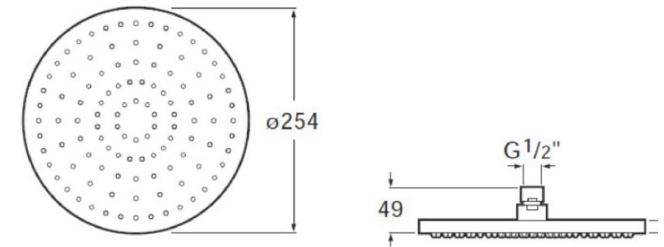


Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado







Lavabo sobre encimera ROCA TURA  
Grifería empotrable lavabo ROCA ONA

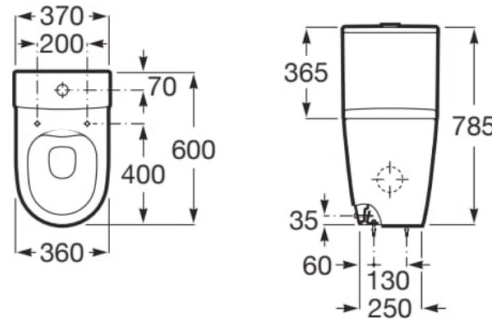

Inodoro completo compacto Roca  
ONA Rimless® con salida dual  
(incluye taza, cisterna de alimentac-  
ión lateral y tapa amortiguada)

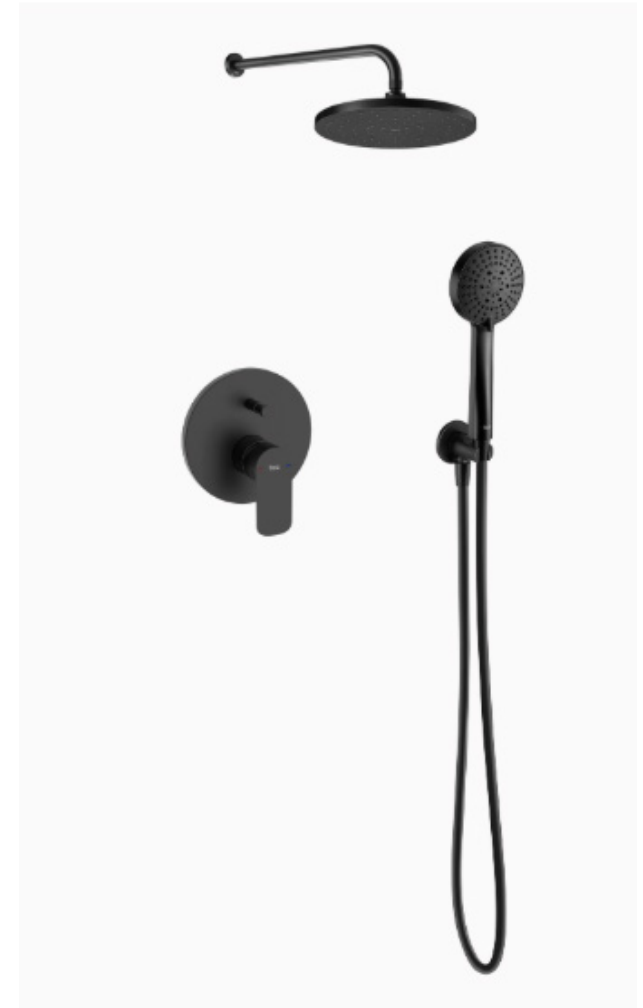

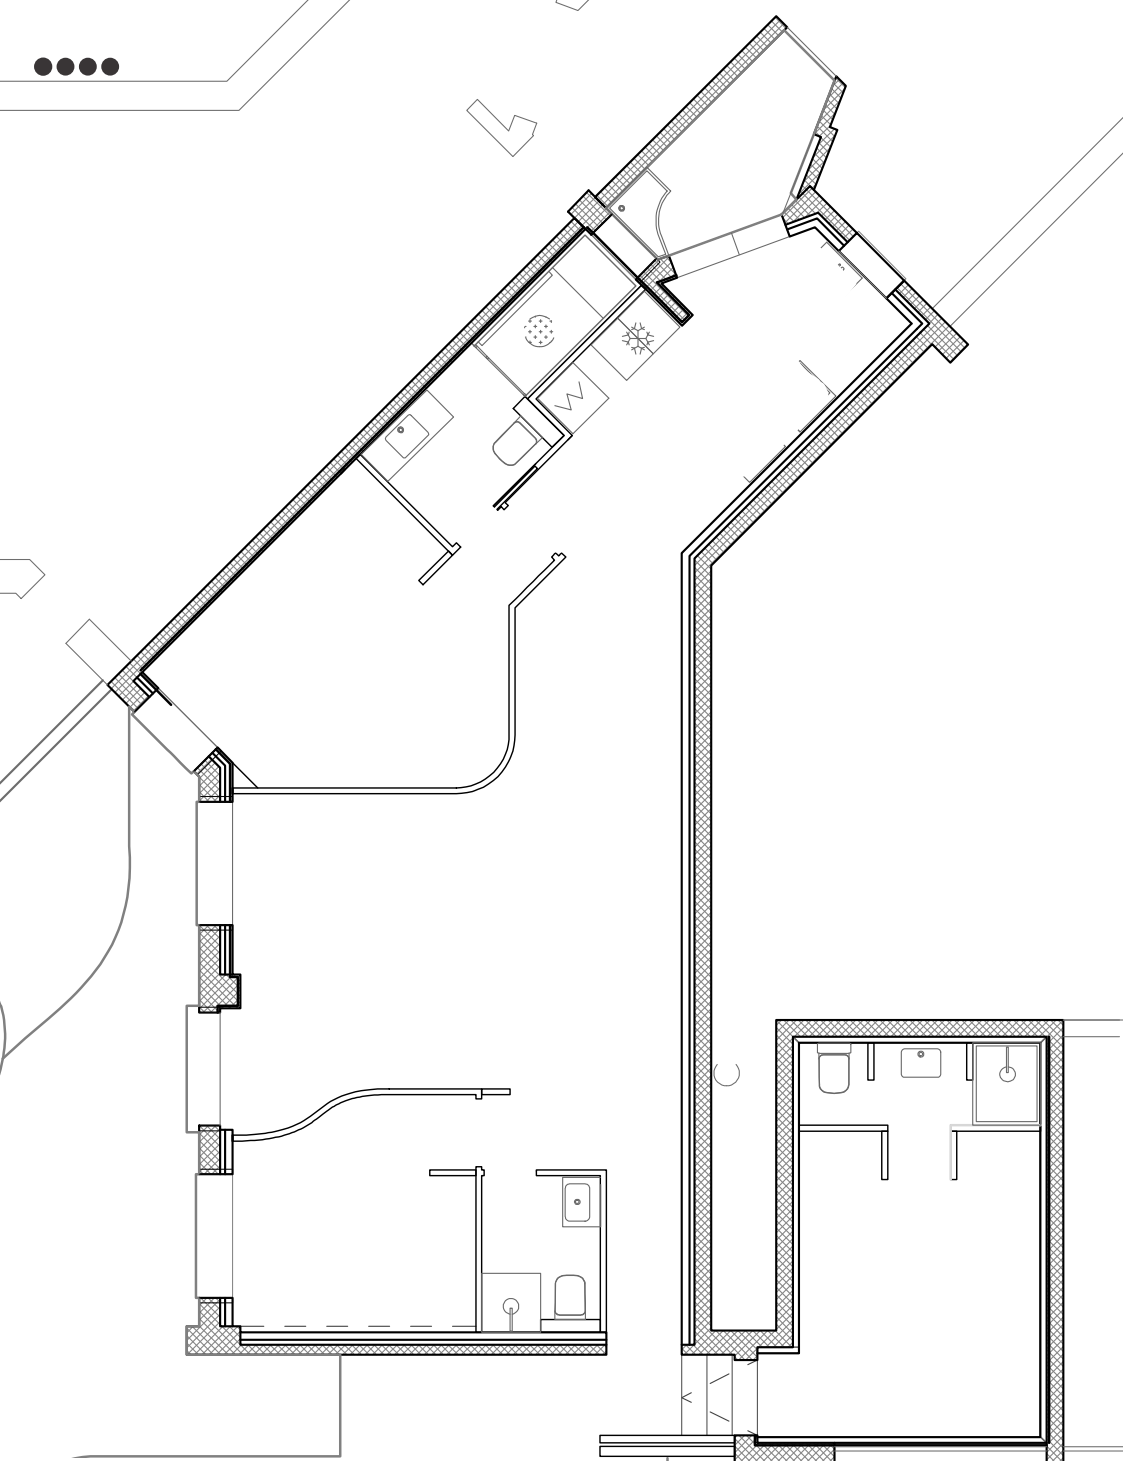

3			BAÑOS			0,00 €
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			<b>inst2a-BAÑO/elementos &gt; HAB. PRINCIP.</b>			
3.01.01	uds	SUMINISTRO LAVABO SOBRE ENCIMERA	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA medida 450x350mm	0,00	1,00	0,00
3.01.01b	uds	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
			<b>inst2a2-BAÑO/elementos 2</b>			
3.01.02	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero l, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares para posterior revestimiento en Mortex. Medidas; 1300 x 800	0,00	1,00	0,00
3.01.02b	uds	BANCO EN DUCHA DE OBRA	Formación de banco de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares para posterior revestimiento en Mortex Medidas; 800 x 550	0,00	1,00	0,00
3.01.02c	uds	MAMPARA DE VIDRIO CON FIJO Y PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio con fiijo lado lavabo y puerta abatible de 60cm. Herrajes y perfiles negros	0,00	1,00	0,00
			<b>inst2b-BAÑO/instalaciones</b>			
3.01.03	uds	INSTALACION AGUA FRÍA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
3.01.03b	uds	MONTAJE DE INODORO /LAVABO /BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando _DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	3,00	0,00
			<b>inst2c-BAÑO/grifería</b>			
3.01.04	uds	GRIFERÍA LAVABO	Suministro de grifería empotrable ROCA ONA para lavabo.	0,00	1,00	0,00
3.01.04b	uds	GRIFERÍA DUCHA	Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vias) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403 + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado + ducha de mano ROCA Round Sensus y cable flexible	0,00	1,00	0,00
3.01.04c	uds	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
			<b>inst2d-BAÑO/muebles</b>			
3.01.05	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes. Incluye estructura soporte	0,00	1,00	0,00
3.01.05b	uds	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño bajo encimera en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00
			<b>inst3a-ASEO/elementos &gt; SALÓN/HAB. 2</b>			
3.02.01	uds	SUMINISTRO LAVABO	Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos	0,00	1,00	0,00

Presupuesto aproximado

reformemos#127\_@campo2-CONS - DEF19

3.02.01b	uds	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
<b>inst3a2-ASEO/elementos 2</b>						
3.02.02	uds	SUMINISTRO PLATOS DUCHA	Suministro plato de ducha con desagüe linear para posterior revestimiento en mortex Medidas: 700x700	0,00	1,00	0,00
3.02.02b	uds	MAMPARA DE VIDRIO FIJO + PUERTA	Suministro y colocación de mampara de vidrio en L: un fijo y una puerta	0,00	1,00	0,00
<b>inst3b-ASEO/instalaciones</b>						
3.02.03	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
3.02.03b	uds	MONTAJE DE INODORO/LAVABO /BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando. _DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
<b>inst3c-ASEO/grifería</b>						
3.02.04	uds	GRIFERIA DUCHA/BANERA [MODELO]	Suministro de Grifería empotrable para baño- ducha ROCA Cala ( 2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado	0,00	1,00	0,00
3.02.04b	uds	MONTAJE GRIFERIA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst4a-BAÑO2/elementos &gt; HAB. 3</b>						
3.03.01	uds	SUMINISTRO LAVABO	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA medida 450x350mm	0,00	1,00	0,00
3.03.01b	uds	SUMINISTRO INODORO	Suministro de Inodoro completo compacto Roca ONA Rimless® con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación lateral y tapa amortiguada	0,00	1,00	0,00
<b>inst4a2-BAÑO2/elementos 2</b>						
3.03.02	uds	SUMINISTRO PLATOS DUCHA	Suministro plato de ducha con desagüe linear para posterior revestimiento en mortex Medidas: 950x800	0,00	1,00	0,00
3.03.02b	uds	MAMPARA DE VIDRIO PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio abatible medidas 1,900 x 550	0,00	1,00	0,00
<b>inst4b-BAÑO2/instalaciones</b>						
3.03.03	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
3.03.03b	uds	MONTAJE DE INODORO/LAVABO /BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando. _DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
<b>inst4c-BAÑO2/grifería</b>						
3.03.04	uds	SUMINISTRO GRIFERIA LAVABO	Suministro de Grifería empotrable lavabo ROCA ONA	0,00	1,00	0,00

3.03.04b	uds	SUMINISTRO GRIFERIA DUCHA	Pack Basic empotrado monomando ROCA Cala para baño-ducha	0,00	1,00	0,00
3.03.04c	uds	MONTAJE GRIFERIA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst4d-BAÑO2/muebles</b>						
3.03.05	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes. Incluye estructura soporte	0,00	1,00	0,00
3.03.05b	uds	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)